



— EN DEL AF XL-BYG

AKUSTIKLOFTER
FOR BEDRE
INDEKLIMA

DØRE DER DÆMPER
LYDEN

ALT-I-ÉN GULV-
VARMEØSNING

SPØRG OG
FÅ SVAR I DIN
XL-BYG

BEDRE INDEKLIMA

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på xl-byg.dk/xl-pro



VÆLG MELLEM 350 ITALIENSKE FLISER I XL-BYG

Vi har uddannet personale, der står parat til at rådgive om overflader, farver og flisestørrelser

Keramiske fliser fra Italien er kendt for deres høje kvalitet og eksklusive design – og vi har mere end 350 forskellige af dem. Hele 99% af de fliser, du finder hos XL-BYG, har vi hentet direkte fra fabrikkerne i Italien. Det giver os sikkerhed for, at vi altid tilbyder den bedste kvalitet. Vores forretninger har desuden flise-udstilling, så du og dine kunder kan se og mærke fliserne.

”

Vores sortiment er tilpasset det danske marked og den danske stil, og hvert år udskifter vi en stor del af sortimentet, så vi er på forkant med tidens trends og tendenser.

John Jordal

Fliseekspert og indkøber hos XL-BYG

”

Når jeg sender mine kunder i XL-BYG, kommer de derfra med en god oplevelse og det helt rigtige gulv. Det betyder sgu' noget.

Anders Mandrup
Murermester



ALFIX®

LetFix less dust Fleksibel støvreduceret fliseklæber – Let

- Til fliser, klinker, mosaik og natursten
- Til storformat- og porcellanatofliser
- Inden- og udendørs anvendelse
- Let, smidig og ståfast konsistens
- Godkendt til vådrum
- Velegnet til gulvvarme
- Lagtykkelse op til 5 mm



LetFix Fleksibel fliseklæber – Let

- Til fliser, klinker, mosaik og natursten
- Til storformat- og porcellanatofliser
- Inden- og udendørs anvendelse
- Lavt forbrug pr. m²
- Let, smidig og ståfast konsistens
- Godkendt til vådrum
- Velegnet til gulvvarme



SPØRG BARE!

Kravet om et godt indeklima er stødt stigende, både hos virksomheder og private. Og det betyder også skærpede krav til dig som håndværker.

Hos XL-Byg ved vi, hvad der skal til for at opnå et godt indeklima, og er inde i alle de nyeste produkter på markedet. Derfor kan du altid henvende dig for rådgivning i din XL-BYG – så du kan levere den rigtige løsning for dine kunder.



KNAUF

PERFEKT TIL BYGGERI MED KRAV OM EKSTRA STYRKE

Der er masser af gode grunde til at bruge gipspladen Knauf Ultra Board®

STÆRK LØSNING!

Først og fremmest er Knauf Ultra Board® en stærk løsning til 1- og 2-lagskonstruktioner. Pladen er slag- og skruefast og kan bære op til 45 kg pr. skrue – helt uden plugs.

HURTIG MONTAGE

Med Knauf Ultra Board® får du en nem og hurtig montage, uden fuldspartling og lim. Den stærke gipsplade kan bearbejdes blot med en kniv, og du undgår derfor støv og larm fra en rundsav. Pladerne er slag- og borefaste og kræver hverken forboring eller plugs. Anvend vores specialudviklede EHG-skrue for optimalt skrueresultat.

BÆREDYGTIG OG DANSK PRODUCERET

Knauf Ultra Board® er et miljøvenligt og bæredygtigt byggemateriale, som er 100% genanvendeligt. Gipspladerne produceres på vores fabrik i Hobro, og du er derfor sikret dansk kvalitet, når du vælger at bygge med Ultra Board®.

FAKTA

Fordele ved Knauf Ultra Board®:

- Hurtig og nem tilskæring, kræver kun kniv
- Nem montage, uden fuldspartling og lim
- Slag- og borefast, uden forboring eller plugs
- Mindre støj og støv ved tilskæringen giver et bedre arbejdsmiljø



*Knauf Ultra Board® findes
både i 13 mm og 15 mm.
15 mm kan anvendes
i vådrum.*



KNAUFDANOLINE

SÅ NEMT ER DET AT MONTERE ET FLOT AKUSTIKLOFT

Med DANOløft® fra Knauf Danoline får du færdigmaledede akustiklofter i gips.

Knauf DANOløft® er en færdigmalet akustikgipsplade, der skruemonteres direkte gennem perforeringen i pladen med hvidmalede DANOløft®-skrue – helt uden spartling og maling. Montering sker på en træforskalling eller med stålprofiler som underlag. Det er ikke nødvendigt at lægge mineraluld på bagsiden. Akustikpladerne kan sættes op i halvforbandt eller i lige stød.

Pladerne kræver ikke akklimatisering, kan monteres med det samme. Er lavet af bæredygtigt byggemateriale, der er 100% genanvendeligt.

FAKTA

Fordele ved DANOløft®:

- Nem montage – direkte skruemontage og skal blot skrues op gennem perforeringerne. Anvend vores specialudviklet DANOløft®-skrue ved montage. Skruen har en hvidmalet kærv og sikrer dig en perfekt og diskret finish
- Pladerne er hvidmalede og kræver hverken spartling eller maling
- Ingen efterbehandling, skrueerne er hvidmalede
- Ergonomisk format på 600×600 mm



NYHED

BEDRE LYD OG BEDRE INDEKLIMA

Gyptone er akustikpaneler designet til at forbedre akustikken ved at reducere uønsket støj og efterklangstid og ved at forbedre taleforståelsen. Pladerne har Dansk Indeklima Mærkning og indeholder en teknologi, der forbedrer luftkvaliteten ved at reducere formaldehydniveauet. Alle Gyptone produkter er desuden fremstillet af gips – et rent naturmateriale, uden miljøskadelige stoffer og 100% genanvendeligt.

FAKTA


Gyptone Akustikplader fås til:

- Faste spartlede lofter
- Demontérbare lofter
- Skruemonterede lofter
- Korridorlofter
- Buede lofter

ACTIVE' AIR NEDBRYDER FORMALDEHYD

Gyptone akustikplader indeholder Active' Air, en teknologi, der nedbryder 60% af den skadelige formaldehyd i luften fra fx computerudstyr, maling og inventar. Effekten er testet og dokumenteret af det uafhængige institut, Eurofin.

KONSTRUKTION

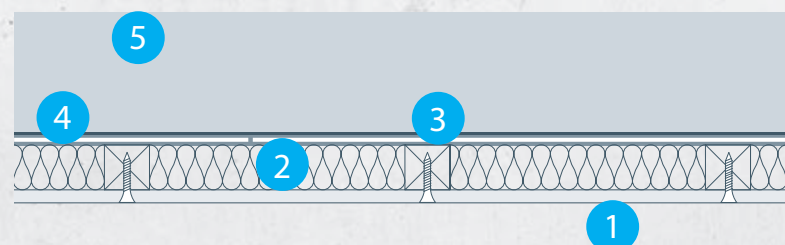

1. Perforeret Gyptone BIG loftsplade
2. 45 mm mineraluld

3. 45×45 lægter
4. Dampspærre


5. Bagvedliggende konstruktion
Fx etageadskillelse
el. tagkonstruktion

GERIGTER OG KARM I ÉN GENNEMTÆNKT LØSNING

FLEX+KARM er Sweddoors nyudviklede og designbeskyttede karmløsning, der enkelt og fleksibelt sikrer en justérbar karmløsning.


Karm	Flexintervaller
75 mm	75 - 100 mm
92 mm	92 - 117 mm
110 mm	110 - 135 mm
128 mm	128 - 153 mm

FLEX+KARM består af en grundkarm og et justérbart gerigtsæt, som er skåret i gering og lige til at montere i intervaller på mellem 75-153 mm.

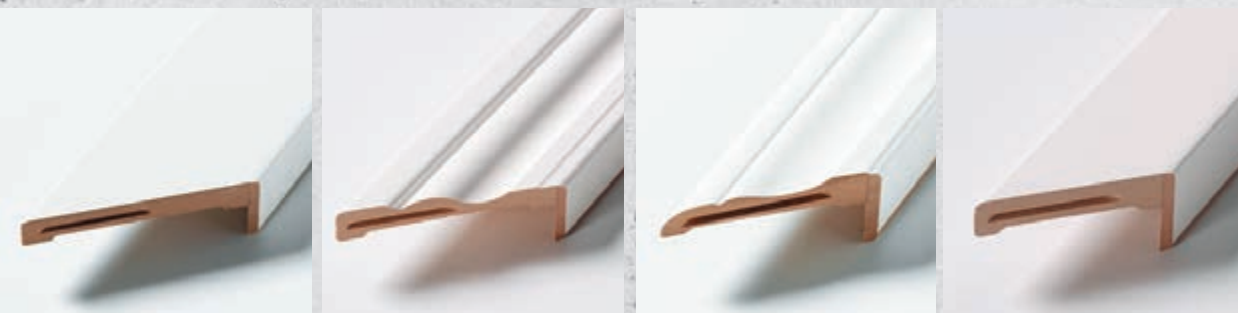

+KARM

+KARM har en integreret tætningsliste, der forbedrer lydisoleringen og sikrer, at døren slutter tættere i karmen. Tætningslisten forhindrer også døren i at smække. Benyttes massive døre opnås en optimal støjreduktion.

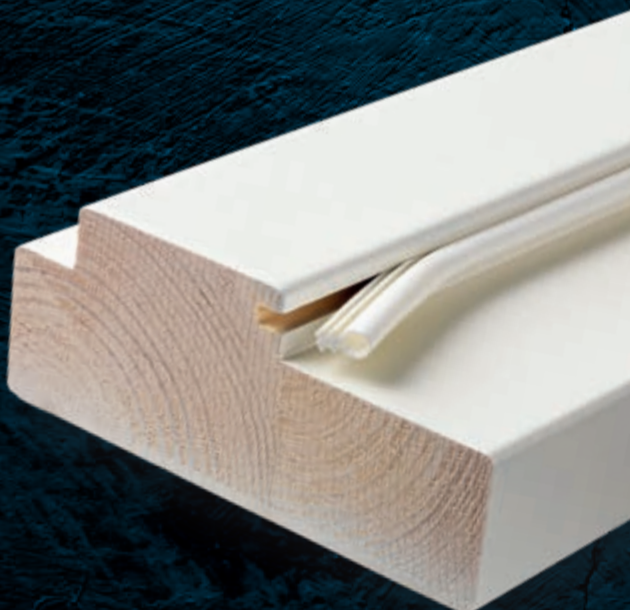

FAKTA

Fordele ved FLEX+KARM:


- Tidsbesparende alternativ
- Unik løsning til ukurante vægge
- Justerbare gerigter og færdiggjorte hjørner
- Ingen besværlig tilpasning med tilsætninger
- Høj lak-finish og ingen synlige knaster
- Ingen søm eller skruer
- Integreret tætningsliste dæmper slag og lyd
- Justerbare snap-in hængsler
- Fås både i glat- og almueprofil i 65 og 92 mm.



FAKTA

Fordele ved +KARM:

- Ved montering af en massiv dør i en +karm får du optimal støjreduktion
- Forbedret indekomfort
- Høj lak-finish og ingen synlige knaster



FOLDESTILLADSER – GIV DIG SELV EN HJÆLPENDE HÅND


Med JUMBO Foldestillads bliver lofts- og montagearbejdet både nemmere og sikrere. Foldestilladserne er små let håndtérbare stilladser, ideelle til netop lofts- og montagearbejde på indendørs lofter og vægge. De fleste modeller kan let køres gennem døråbninger uden at skulle foldes sammen, og afmonteres ved blot at fjerne platformen og klappe stilladset sammen.

MANGE UDGAVER

JUMBO Foldestillads fås i flere forskellige mål og der kan tilkøbes udbygninger som f.eks. gelænder og platform med lem. Foldestilladset findes også i en variant med fast adgangstrappe.

HUSK GELÆNDER

Ifølge Arbejdstilsynets vejledninger kan der være skærpede regler til stilladser, også selvom ståhøjden er under 2 meter. Det gælder fx ved opgaver hvor opmærksomheden er rettet andre steder hen, end hvor ens fødder er placeret, som fx ved loftsarbejde.

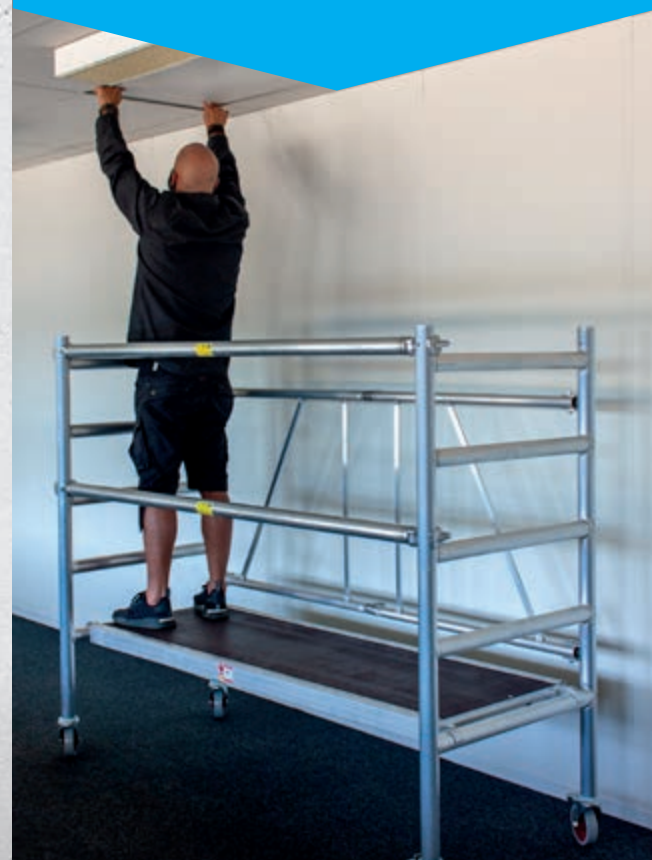

JUMBO GIPSBUKKE

Ved at hæve pladerne fra gulvet, får du en praktisk og ergonomisk arbejds højde. På den måde minimeres risikoen for arbejds- og faldskader samt fugtskader og skader fra fx påkørsel. Gipsbukken er enkel at stille op og klappe sammen, og sammenfoldet fylder den minimalt.



SPØRG I XL-BYG

Er du i tvivl om, hvilken stillads-løsning, du skal gå efter? Så spørg i XL-BYG, hvor vi altid står klar til at hjælpe dig.



NYT STILFULDT DESIGN OG NEM MONTERING

De originale Troldtekt akustikplader fås nu med fræsede spor, kaldet Troldtekt® line. En elegant designløsningen, der er lige så let at montere som de klassiske akustikplader.

Troldtekt® line-pladerne har ti spor med ens afstande imellem sig. Når du sætter pladerne sammen, fortsætter sporene altså hen over den samlede flade og skaber et sammenhængende udtryk. Troldtekt® line sikrer en elegant lofts- eller vægflade uden synlige samlinger og forener god akustik med et sundt indeklima. Troldtekt® line fås både som rene naturplader og som malede plader.

FAKTA

Troldtekt® line er nem at montere fordi:

- Pladerne monteres direkte på forskalling eller i skinneresystem som nedhængt loft. Når du bruger Troldtekt strukturskruer til monteringen, falder skruerne visuelt i ét med pladens struktur.
- Der er fræset halve spor på de lange sider af pladen, så der opstår et ekstra spor, når to plader sættes sammen ved siden af hinanden.



*Troldtekt strukturskrue
til træ og stål, PH 2*



PERGO®

NEMT, HURTIGT, STÆRKT MED MINIMAL VEDLIGEHOJDELSE

For 35 år siden opfundt PERGO laminatgulvet! I dag leverer PERGO stadig gulve, der kombinerer smukt design og lang holdbarhed. Et godt gulv skal nemlig ikke blot være dekorativt – det skal også være i stand til at modstå hverdagens udfordringer. Det gør et laminatgulv. PERGO Sensation har en såkaldt AquaSafe-forseglet overflade – og hele vejen ned i samlingen – der forhindrer vand i at trænge ind i selve gulvet. Det betyder også, at gulvene er nemme at vaske og holde hygiejniske. Takket være den slidstærke TitanX overflade har gulvet en fremragende slagstyrke og ridsefast overflade.



FAKTA

Pergo er det eneste miljøcertificerede laminatgulv med Svanemærket og EUmærket: Blomsten.



”

Med Sensation udseende får man det smukke naturlige udseende uden at gå på kompromis med kvalitet og praktiske egenskaber.

Ole S. Larsen
Snedkermester

FAKTA


PERGO Sensation er skabt til travle håndværkere

- Nemt og fleksibelt klik-system
- Handy pakkestørrelser
- Kan lægges i alle retninger (start hvor du vil!)
- Spar 15-20% af den normale monterings tid
- Akklimatiseringstid på kun 2 døgn
- AquaSafe

NORDLAND®

GOD LYD OG GODT INDEKLIMA

Et godt gulv starter med et godt gulvunderlag. Nordland gulvunderlag reducerer generende trommelyd og trinlyd.

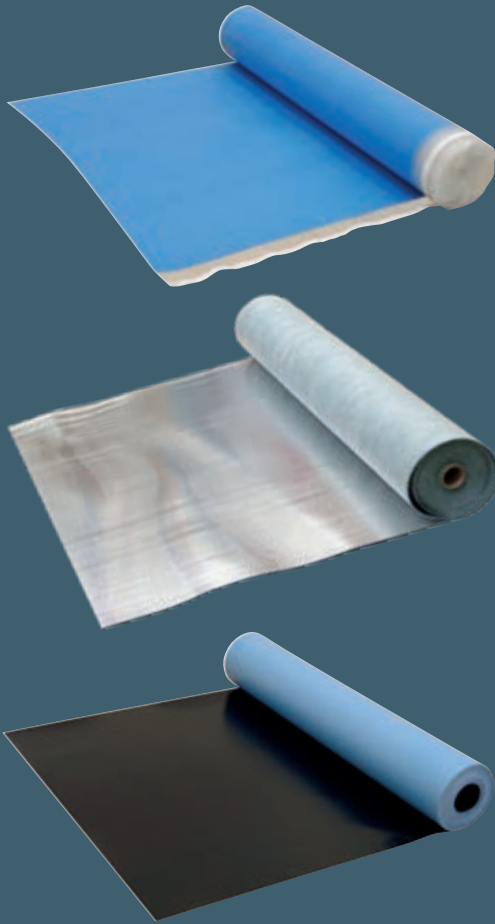

NORDLAND FOAM MED FUGTSPÆRRE:
Gulvunderlag med folie til laminat- og parketgulv i rum med lidt trafik. Anvendes som lyddæmpende underlag på overflader som beton og eksisterende klinker/fliser. Underlaget lægges fladt på gulvet og kan vendes begge veje. Kan også anvendes ved gulvvarme. Fås med og uden fugtspærre.

NORDLAND SILENT:
Akustik-gulvunderlag alu-folie til laminat- og parketgulve. De bedste lyddæmpende egenskaber. Underlaget lægges fladt på gulvet og kan vendes begge veje. Kan også anvendes ved gulvvarme. Fås med og uden fugtspærre.

NORDLAND VINYL LVT:
Gulvunderlag til rum med meget trafik. Giver bedre gangkomfort og udligner ujævnheder. Anti-slip overflade og høj bæreevne. Udviklet specielt til vinyl LVT klikgulve (beskytter kliklåsene i vinyl LVT-gulvet). Underlaget lægges fladt på gulvet og kan vendes begge veje. Kan også anvendes ved gulvvarme.

VAREDATA		TEKNISK DATA					ANVENDELSESGUIDE					
	VARENAVN	DIMENSIONER	KVALITET	DB (GENNEMSLAG) LYDISOLERING	% (REFLEKSION) LYDDÆMPNING	BÆREEVNE	ANBEFALINGER	GULV- VARME	BETON	GULV- SPÅN- PLADER	NY BETON	OVEN PÅ EKSISTE- RENDE GULV
	Nordland Foam	2 mm/1×15 m	50 kg/m³	19 ***	10 *	3.500 kg/m²	Godt underlag til rum med lidt trafik	X	X	X		X
	Nordland Foam med fugtspærre	2 mm/1×15 m	50 kg/m³	19 ***	10 *	3.500 kg/m²	Godt underlag til rum med lidt trafik	X	X		X	
	Nordland SilentStep	2,6 m / 1×6 m	880 kg/m³	20 *****	29 *****	20.000 kg/m²	Gulvunderlag med de bedste lyddæmpende egenskaber	X	X	X		X
	Nordland SilentStep med fugtspærre	2,6 mm/1×6 m	880 kg/m³	20 *****	29 *****	20.000 kg/m²	Gulvunderlag med de bedste lyddæmpende egenskaber	X	X		X	
	Nordland vinyl LVT med fugtspærre	1,5 mm/1×15 m	400 kg/m³	19 ***	40 *****	40.000 kg/m²	God til rum med meget trafik. Bedste lyddæmpende egenskaber. Skal anvendes ved vinyl LVT klikgulve. Høj bæreevne - beskytter kliklåsene	X	X		X	

”

At forbedre energi-effektiviteten med mellem 8 og 13% bliver til meget over tid

Kenneth Ingmasson

Teknisk direktør for Knauf Insulation i Norden

ISLERINGSEFFEKTEN BETYDER NOGET HELT OP TIL 13%

Isolerings-effekten måles i lambda og jo lavere tallet er, jo højere er isolerings-evnen – og jo bedre er det for varmeøkonomien og miljøet.

Traditionelle isoleringsprodukter har en lambda-værdi på 37. Glasuldsisoleringen fra Knauf Insulation har en lambda-værdi ned til 32! Med Ecobatt Lambda 34 og 32 får du en forbedring på energieffektiviteten på hhv. 8 og 13% – og begge har samme tykkelse som de traditionelle produkter på markedet.

Produkter med en lavere lambda-værdi indeholder ganske enkelt en større mængde glasuld.

MØD BYGGERIETS KRAV

Hidtil har det hovedsageligt været større virksomheder og bygherrer, der krævede en lav lambda på isoleringen. I dag søger flere og flere mindre byggefirmaer og håndværkere det samme – og samtidig er de interesserede i de fordele, der er for arbejdsmiljøet, ved at arbejde med et produkt som Ecobatt Lambda 34, fordi det ikke er tilsat formaldehyd som bindemiddel.

FAKTA

Fordelene ved Ecobatt Lambda 34:

- Let at bearbejde
- Varme- og lydisolerende
- Højeste brandklasse A1
- Opfylder kravene om lavere energiforbrug
- Lambda 34 har 8% forbedret isolerings-effekt end lambda 37 – ved samme pladetykkelse
- Biobaseret bindemiddel uden tilsat formaldehyd – ECOSE® Technology
- Op til 80% genbrugsglas



fermacell®



FAKTA

Fordele ved fermacell® fibergips :

- Høj bæreevne – En enkelt skrue i 12,5 mm fibergips kan bære op til 30 kg, mens en skrue med plug kan bære op til 50 kg.
- Lydisolerende – Lydkrav vil ofte kunne opfyldes med blot en 1-lagsløsning ved at holde 5-7 mm afstand mod vægge og lofter, så der er plads til en overmalbar elastisk fuge eller lydfuge.
- Brandsikker – Alle pladetykkelser er klassificeret som K₁ 10, A2-s1, d0. Med en 1-lagsløsning og en enkel underkonstruktion opnås nemt REI60/EI60/BD60.
- Nem at efterbehandle

GIPS UDEN KOMPROMIS KVALITET OG LAVE OMKOSTNINGER

fermacell® fibergips gør arbejdet lettere på byggepladsen og sikrer betydelige tids- og omkostningsbesparelser uden at gå på kompromis med kvalitet og bærende kapacitet.

fermacell® fibergips er velegnet til både væg-, gulv- og lofts-konstruktioner og kræver kun ét lag for at leve op til kravene ved fx lydisolering, brandsikring og statik. Det betyder lavere omkostninger og kortere montagetid.

Ved montage med skruer på stål eller træ anvendes fermacell® skruer, der har egnet gevind og fræseribber på skruehovedet.

fermacell® fibergips kan anvendes til både bærende og stabiliserende vægge (anvendelsesklasse 1 og 2 i henhold til DS/EN 1995-1-1)

FAKTA

Fordele ved JACKOBOARD®

- Isolerende
- Holder fugt, råd og svamp borte
- Let i vægt
- Enkel at tilpasse og forme
- Hurtig montering
- MK-godkendt til vægge og gulve i vådrum
- Ingen skadelige stoffer
- Stort sortiment til opbygning af alle konstruktioner i vådrum

FUGTSIKRING OG ISOLERING I BADE-VÆRELSE OG KUN ÉN ARBEJDSGANG

Med Jackoboard® får du en stærk løsning som underlag under fliserne i vådrummet, og som både er isolerende og fugtbestandig.

Jackoboard® har en kerne af ekstruderet polystyren (Jackodur®), som er et fugtbestandigt materiale med stærke isoleringsegenskaber. Derudover er pladen belagt med glasfiberarmeret puds på begge sider, som giver en afstivet og stabil plade, klargjort til montering af fliser.

Følg altid monteringsanvisningerne for korrekt brug af membran og montering.

 Godkendelse MK 7.32/1651

 Godkendelse MK 7.22/1687

De vandtætte Jackoboard®-plader skal i de fleste tilfælde blot have lagt en membran over samlingerne på væggene og i rummets vådzone.



EFFEKTIV GULVVARME I ÉN SAMLET PAKKE

DLH Thermogulv kan monteres som vanligt bærende undergulv direkte på bjælkelag eller som flydende gulv på eksisterende gulv.

DLH Thermogulv er et spånpladebaseret gulvvarmesystem, der er let og hurtigt at montere. DLH har igennem mange år leveret spånplader, varmeslanger og varmfordelingsplader, men nu kan du få en komplet og samlet løsning inkl. styresystem, hvor det hele spiller sammen ned til mindste detalje. Det minimerer din montagetid og forbedrer din projektøkonomi – og dine kunder får et velfungerende gulvvarmesystem med lynhurtig reaktionstid.



Teknikken leveres samlet og færdigindstillet, klar til brug. Leveres i et skab.

FAKTA

Værd at vide om dlh thermogulv:

- Vandbaseret gulvvarme uden beton
- Energibesparende og komfortabelt
- Kan reguleres hurtigt op og ned i temperaturen, som giver øget komfort
- Samme plade til vådrum
- 22 mm til 16 mm rør, 25 mm til 20 mm rør
- Er funktionsgodkendt til lette terrændæk ifb. med Træfakta 12
- Kan monteres på strøer (CC 60cm) eller på eksisterende gulv
- Færdigsamlet og indstillet tekniskskab med pumpe, termostater, styreboks, rumfølere m.m.

Antal varmfordelingsplader pr. m²:

3,7 pr. fri m²

Meter slange pr. m²:

6-6,5 m

Max. længde på slangekredse:

80 meter fra studs ind til studs ud

FÅ VORES NYHEDSBREV

og bliv opdateret på praktisk viden og faglig indsigt

Der bliver dag for dag stillet nye krav. Nye produkter, nye teknikker og nye regler. Med et nyhedsbrev fra XL-PRO får du på en overskuelig måde de mest relevante nyheder tilsendt helt automatisk.

Spændende
faglige artikler

Idéer til
effektivisering

XL-PRO tilbudsavisen på mail

Attraktive
håndværkertilbud

Information om
kampagner og
produktnyheder

Nyhedsbrev
skræddersyet
til håndværkere



Tilmeld dig på
xl-byg.dk/xl-pro

